

木材用 グラップル

つかむ、揃える、切る、
高性能の南星の木材グラップルシリーズ。
安全に、しかも作業効率もアップします。

フルライン
ナップ

揃える



つかむ


切る



グラップルソー
最大玉切り径／600mm

電磁弁内蔵型グラップル


お客様からの期待に応えようと、旋回力アップ、安全性を向上。
今まで以上の力と使い易さを求め、モデルチェンジで新登場。
林業現場で、高い生産性が期待できます。

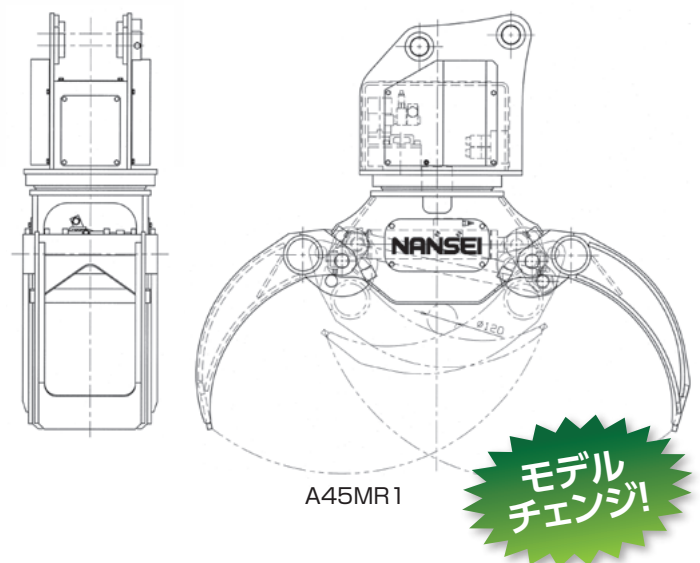

- 減速機使用への切換えで旋回力アップ
◎ 当社比で、1.3倍アップ。
- 保持力アップ(当社比約1.5倍アップ)
◎ グラップル作業時、材の重さで回されにくくなり、作業現場の安全性を高めます。
- グラップル用グリップスイッチの変更
◎ 形状の見直し。持ち手分を約15mm延長し、ハンドレストを追加。(グリップ感が向上し、手のすり下がり防止)
◎ 十字ボタンを左右に反った形状へ変更。(より直感的に左右操作が可能)


選木用グラップル

片側ストレートタイプの爪形状で、製材所でのハンドリング作業に使い易さを発揮します。
市場、貯木場でのはい積み、積み降ろしにスピーディーに対応できます。

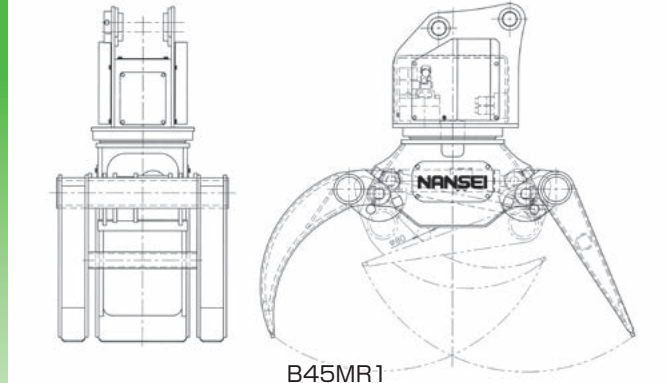

木材用グラップル

バケットシリンダーによるチルト動作が可能。選別、積み込み作業が自由に行えます。
標準型から旋回強力型、電磁弁内蔵型まで豊富な機種を準備しています。

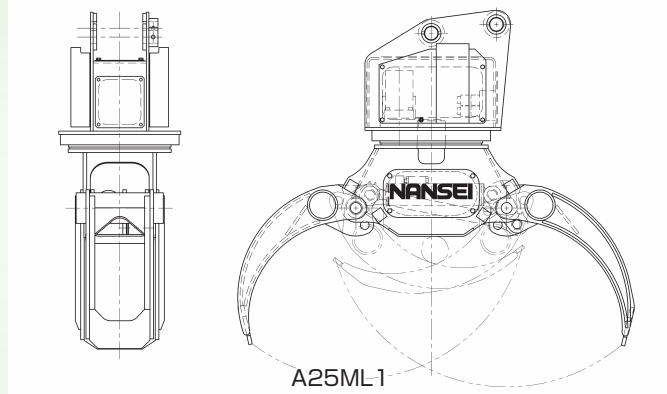

[グラップル諸元表]

型 式	A101	A201	A25L1	A45R1
全 高 (mm)	1,040	1,275	1,470	1,665
最大開き巾 (mm)	1,030	1,430	1,690	1,920
最少掴み径 (mm)	80	90	120	120
定 格 荷 重 (kg)	1,000	2,000	2,000	3,000
質 量 (kg)	155	310	460	780
旋 回 減 速 機 大 容 量 モ ー タ			大容量モータ	旋回減速機
適用ベースマシン (㎡) (新JIS)	0.09～0.11 固定タイプ	0.14～0.22 固定タイプ	0.28～0.39 固定タイプ	0.45～0.65 固定タイプ

型 式	A10M1	A20M1	A20MR1	A25ML1	A45MR1	B45MR1
全 高 (mm)	1,040	1,275	1,295	1,470	1,665	1,735
最大開き巾 (mm)	1,030	1,430	1,430	1,690	1,920	1,940
最少掴み径 (mm)	80	90	90	120	120	80
定 格 荷 重 (kg)	1,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000
質 量 (kg)	165	320	360	470	800	880
旋 回 減 速 機 大 容 量 モ ー タ			旋回減速機	大容量モータ	旋回減速機	旋回減速機
適用ベースマシン (㎡) (新JIS)	0.09～0.11 固定タイプ電磁弁内蔵	0.14～0.22 固定タイプ電磁弁内蔵	0.14～0.22 固定タイプ電磁弁内蔵	0.28～0.39 固定タイプ電磁弁内蔵	0.45～0.65 固定タイプ電磁弁内蔵	0.45～0.65 固定タイプ電磁弁内蔵